
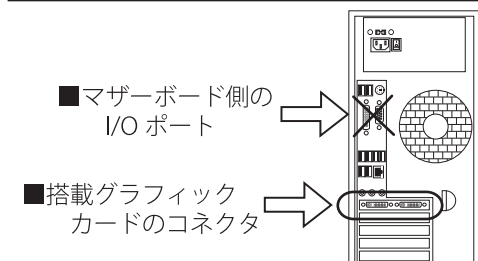
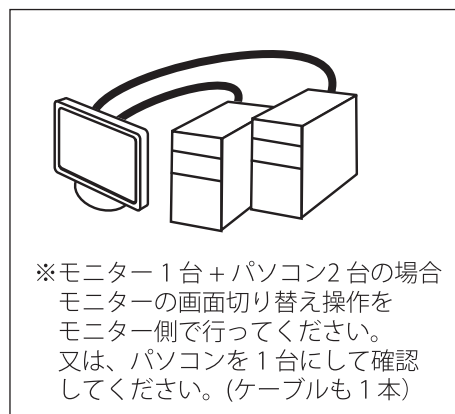
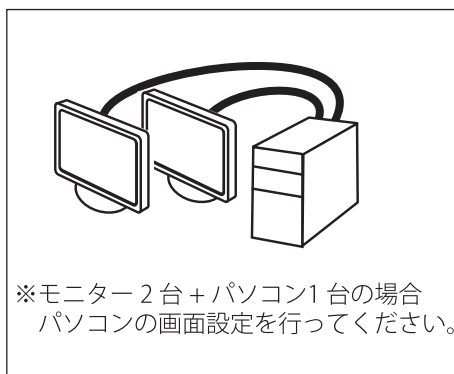


※ ご使用にあたっての注意 ※ (セットアップ時にお困りのお客様へ)

画面がうつらない・画面が真っ暗

- 【パソコン】、【モニター】の電源コードがささっていることを確認してください。
- 【パソコン】、【モニター】の主電源（裏面）が『ON(ー)』になっていることを確認してください。
※機種によって、主電源がない場合もあります。その場合には次の項目を確認してください。
- 【パソコン】と【モニター】のケーブルがささっていることを確認してください。




※パソコンにグラフィックカードが搭載されている機種の場合、搭載グラフィックカードのコネクタに接続してください。
マザーボード側のI/Oポートに接続した場合、性能が発揮されない、もしくは画面が表示されない場合がございます。

プロダクトキーシールが見当たらない

- プロダクトキーシールは不正使用防止のため、パソコンの側面、又は裏面などに貼付けております。

※『プロダクトキーシール』は、盗み見され、不正使用される場合があるために、少し見にくい（確認しづらい）ところに貼られております。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、デスクトップタイプの場合には、側面を一度ご確認いただき、ない場合には底面でもご確認いただけますようお願いいたします。
また、ノートタイプの場合には、裏面をご確認いただけますようお願いいたします。



コネクタが接続できない・ささらない

- コネクタには向きがあります。無理に接続するとコネクタが破損しますので、接続時には、コネクタの方向と形状を確認ください。(同種ポートでもMiniタイプ、異形状等がございます。形状確認を必ず行ってください)

PS/2ポート



ピンの形状と方向を確認してください。
キーボード・マウスを接続します。

USBポート



コネクタの方向、形状を確認してください。
USBケーブルを接続します。

HDMIポート



コネクタの方向、形状を確認してください。
HDMIケーブルを接続します。

LANポート



コネクタの方向を確認してください。
LANケーブルを接続します。

e-SATAポート



コネクタの方向、形状を確認してください。
e-SATAケーブルを接続します。

VGAポート



コネクタの方向を確認してください。形状が台形になっています。また、ピンの形状を確認してください。

モニターケーブルを接続します。

IEEE1394ポート



コネクタの方向、形状を確認してください。

IEEE1394ケーブルを接続します。